


Стойка опорная (h=880-1380)

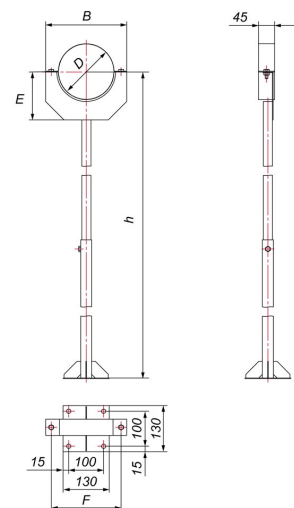

Диаметр, мм	80	100	104	110	115	120	130	150	160	180	200	250	300
Категория	Система двухконтурных элементов с изоляцией												
Марка стали	AISI 304, зеркальная												
Толщина стали	0.5												

Диаметр, мм	80	100	104	110	115	120	130	150	160	180	200	250	300
D, мм	180	200	200	210	215	220	230	250	260	280	300	350	400
h, мм	880-1380	880-1380	880-1380	880-1380	880-1380	880-1380	880-1380	880-1380	880-1380	880-1380	880-1380	880-1380	880-1380
B, мм	250	270	270	285	285	290	300	320	330	350	370	420	470
E, мм	145	155	155	162.5	162.5	165	170	180	185	195	205	230	255
F, мм	218	238	238	253	253	258	268	288	298	318	338	388	438
h, мм	880												
Изоляция, мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Марка стали	AISI 304, зеркальная	AISI 304, зеркальная	AISI 304, зеркальная	AISI 304, зеркальная	AISI 304, зеркальная	AISI 304, зеркальная	AISI 304, зеркальная	AISI 304, зеркальная	AISI 304, зеркальная	AISI 304, зеркальная	AISI 304, зеркальная	AISI 304, зеркальная	AISI 304, зеркальная
Толщина стали	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Вес брутто, кг	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

Стойка опорная (h=880-1380) под двухстенные элементы с раструбно-профильным соединением.